


Para todo lo relacionado con su
Taladro Radial FORADIA, rogamos
nos indiquen el modelo de la má-
quina y su número de fabricación
que consignamos seguidamente:

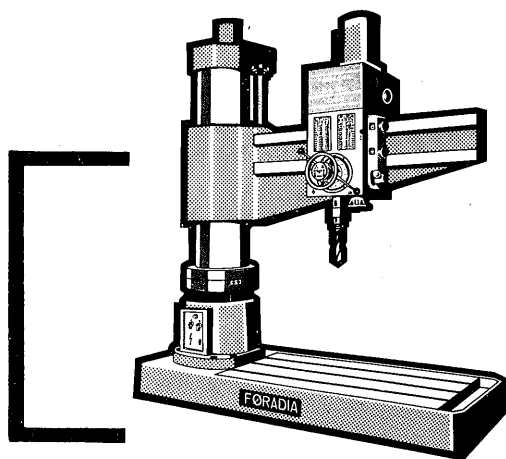

FORADIA

TA-1


MODELO MT-750000

Nº 730045

GT

ARACIL

Datos técnicos

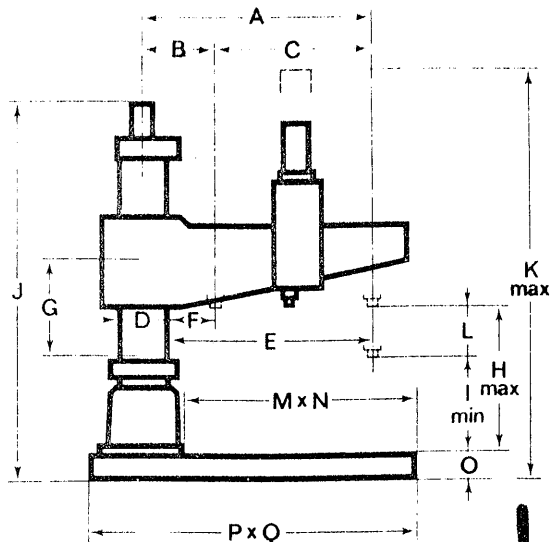

Modelo		MQ 75/1250	MS 75/1600	MT 75/2000	MX 75/2500	MZ 75/3000
Capacidades						
Taladrado en acero R 60	mm	75	75	75	75	75
Taladrado en fundición R 25	mm	90	90	90	90	90
Mandrinado en acero R 60	mm	140	140	140	140	140
Mandrinado en fundición R 25	mm	200	200	200	200	200
Roscado en acero R 60	mm	75	75	75	75	75
Roscado en fundición R 25	mm	90	90	90	90	90
Dimensiones						
A Radio máximo	mm	1.445	1.825	2.245	2.795	3.295
B Radio mínimo	mm	525	565	605	695	695
C Curso longitudinal del cabezal	mm	920	1.260	1.640	2.100	2.600
D Diámetro de la columna	mm	350	410	450	550	550
E Brazo útil (desde borde columna)	mm	1.270	1.620	2.020	2.520	3.020
F Alcance mín. (desde borde columna)	mm	350	360	380	420	420
G Curso vertical del brazo	mm	810	790	905	1.100	1.050
H Distancia máx. entre husillo y base	mm	1.505	1.565	1.770	2.050	2.050
I Distancia mín. entre husillo y base	mm	295	375	465	550	600
J Altura de la máquina	mm	2.905	2.965	3.215	3.595	3.595
K Altura máxima de la máquina	mm	3.175	3.235	3.470	3.800	3.800
Husillo						
L Diámetros husillo-camisa	mm	75-90	75-90	75-90	75-90	75-90
Curso en profundidad	mm	400	400	400	400	400
Cono Morse	Nº	5	5	5	5	5
Presión máxima de taladrado	kg.	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Momento máximo de torsión	kg/mm	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
Velocidades						
Valores mínimo y máximo	núm.	16	16	16	16	16
	r.p.m.	30-1.400	30-1.400	30-1.400	30-1.400	30-1.400
Avances						
Valores mínimo y máximo	núm.	12	12	12	12	12
	mm.p.r.	0,075-1	0,075-1	0,075-1	0,075-1	0,075-1
Potencia						
Motor del husillo	CV	10	10	10	10	10
Motor de elevación	CV	2	2	3	4	4
Motor circuito hidráulico	CV	2	2	2	2	2
Electro-bomba de refrigeración	CV	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Base						
M x N Superficie útil (longitud x ancho)	mm	1.455x970	1.840x970	2.190x1.140	2.735x1.140	3.235x1.140
O Altura	mm	220	220	250	300	300
P x Q Longitud x ancho	mm	2.150x980	2.600x980	3.000x1.150	3.625x1.150	4.130x1.150
Ranuras	núm.	3	3	3	3	3
Pesos						
Peso neto	kg. aprox.	5.100	6.500	8.200	10.300	12.150
Peso bruto	kg. aprox.	5.600	7.100	8.900	11.200	13.250
Dimensiones embalaje exportación:						
(longitud x ancho x alto)	cm. aprox.	233x128x296	278x128x296	318x133x329	386x146x359	436x146x359
Volumen embalaje	m3 aprox.	8,80	10,50	13,90	20,20	22,85

Accesorios normales

Electro-bomba y equipo de refrigeración.

Libro de instrucciones de servicio.


Lista de piezas.

Ficha de verificaciones Schlesinger.

Certificado de garantía.

* Con motor a 50 ciclos.


Reservado el derecho de modificación, sin aviso previo, en la construcción y características



FORADIA

EL TALADRO RADIAL.
RADIAL DRILLING MACHINE.

77B.005

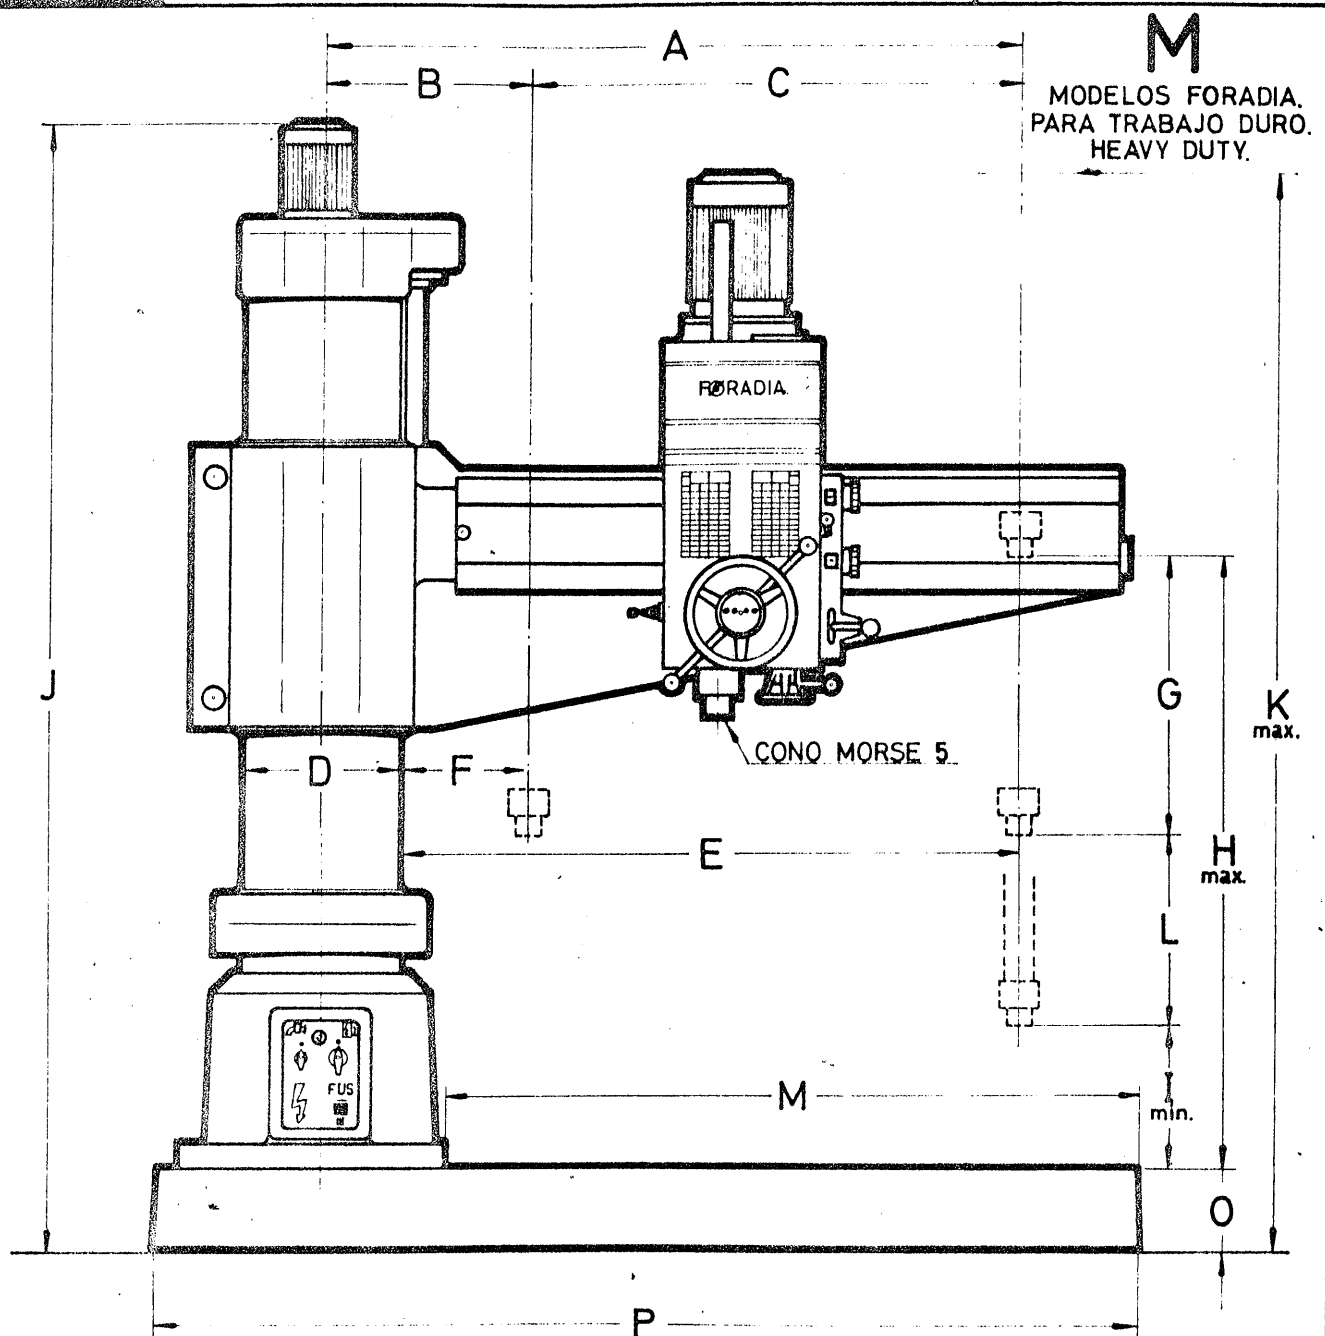

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Kgs. Pounds
MQ 75 mm.	1445	525	920	350	1270	350	810	1505	295	2905	3175	400	1455x970	220	2150x980	5100
1250 Inch.	56 ⁷ / ₈	20 ⁵ / ₈	36 ¹ / ₄	13 ³ / ₄	50"	14"	32"	59 ¹ / ₄	11 ⁵ / ₈	114 ³ / ₈	125"	15 ³ / ₄	57 ¹ / ₄ x38 ³ / ₁₆	8 ³ / ₄	84 ⁵ / ₈ x38 ⁹ / ₁₆	11250
MS 75 mm.	1825	565	1260	410	1620	360	790	1565	375	2965	3235	400	1840x970	220	2600x980	6500
1600 Inch.	71 ⁷ / ₈	22 ¹ / ₂	49 ⁵ / ₈	16 ¹ / ₄	63 ³ / ₄	14 ¹ / ₈	31 ¹ / ₈	61 ⁵ / ₈	14 ³ / ₄	116 ³ / ₄	127 ³ / ₈	15 ³ / ₄	72 ⁷ / ₁₆ x38 ³ / ₁₆	8 ³ / ₄	102 ³ / ₈ x38 ⁹ / ₁₆	14330
MT 75 mm.	2245	605	1640	450	2020	380	905	1770	465	3215	3470	400	2190x1140	250	3000x1150	8200
2000 Inch.	88 ¹ / ₂	23 ⁷ / ₈	64 ¹ / ₂	17 ³ / ₄	79 ¹ / ₂	14 ⁷ / ₈	35 ⁵ / ₈	69 ³ / ₄	18 ⁵ / ₁₆	126 ⁹ / ₁₆	136 ⁵ / ₈	15 ³ / ₄	86 ¹ / ₄ x45 ¹ / ₄	10"	118 ³ / ₄ x45 ¹ / ₄	18100
MX 75 mm.	2795	695	2100	550	2520	420	1100	2050	550	3595	3800	400	2735x1140	300	3625x1150	10300
2500 Inch.	110"	27 ³ / ₈	82 ⁵ / ₈	21 ⁵ / ₈	99 ¹ / ₄	16 ¹ / ₂	43 ⁵ / ₁₆	80 ³ / ₄	21 ⁵ / ₈	141 ¹ / ₂	149 ⁵ / ₈	15 ³ / ₄	107 ⁵ / ₈ x44 ⁷ / ₈	11 ³ / ₄	142 ³ / ₄ x45 ¹ / ₄	22700
MZ 75 mm.	3295	695	2600	550	3020	420	1050	2050	600	3595	3800	400	3235x1140	300	4130x1150	12150
3000 Inch.	129 ³ / ₈	27 ³ / ₈	102 ³ / ₈	21 ⁵ / ₈	118 ⁷ / ₈	16 ¹ / ₂	41 ⁵ / ₁₆	80 ³ / ₄	23 ⁵ / ₈	141 ¹ / ₂	149 ⁵ / ₈	15 ³ / ₄	127 ³ / ₈ x44 ⁷ / ₈	11 ³ / ₄	162 ⁵ / ₈ x45 ¹ / ₄	26800