

LOIRE SAFE 650 tn

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Fuerza máxima regulable.....De 65 a 650 Tm
- Fuerza de retorno.....68 Tm
- Recorrido del plato móvil.....300 mm
- Abertura máxima entre mesa fija y plato móvil:
 - Frente3500 mm
 - Fondo.....2000 mm
- Paso frontal entre montantes.....3550 mm
- Altura de guiado del plato móvil.....1200 mm
- Máximo par de descentrado del plato móvil.....39800 mdaN
- Altura de la mesa sobre el nivel cero.....500 mm
- Altura máxima de prensa sobre nivel cero.....7400 mm

VELOCIDADES:

- Aproximación rápida.....250 mm/sg
- Trabajo:
 - Hasta 300 Tm constante.....15 mm/sg
 - De 300 hasta 650 Tm, variable auto-regulable.....15 a 7 mm/sg
- Retorno.....250 mm/sg
- Tiempo de parada.....250 mm/sg
- Distancia de seguridad.....350 mm

COJIN OLEO-HIDRAULICO INFERIOR:

- Fuerza máxima del cojín regulable de25 a 250 Tm
- Dimensiones de la mesa del cojín:
 - Frente.....3100 mm
 - Fondo.....1600 mm
- Recorrido del cojín inferior.....400 mm

LOIRE SAFE 650 tn



CARACTERISTICAS TECNICAS

CONJUNTO:

- Potencia eléctrica instalada.....45 KW
- Peso.....89000 Kgs
- Caudal de agua de refrigeración a 20°C.....46 l/min
- Tª ambiente inferior a.....40 °C
- Humedad relativa menor al.....85 %





LOIRE SAFE 650 tn

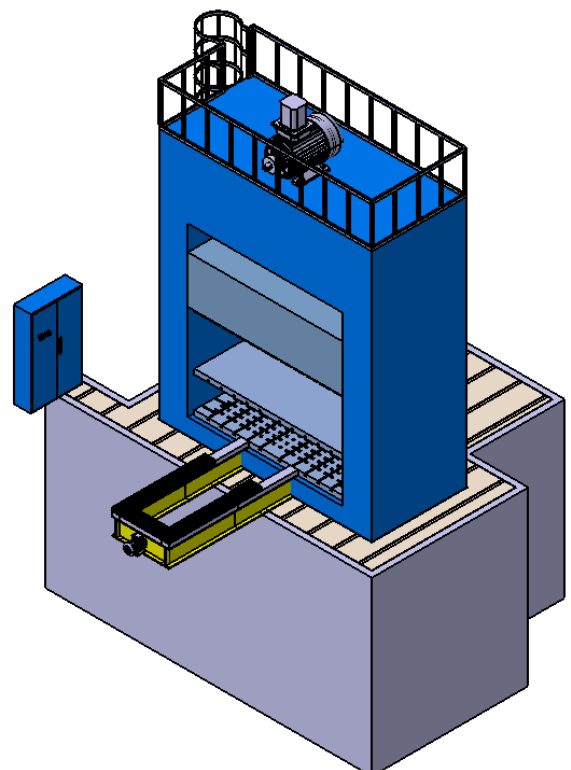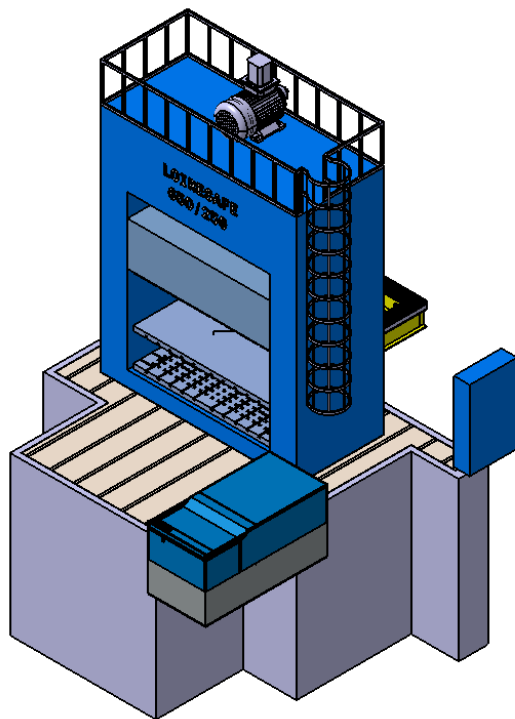

LOIRE SAFE 650 tn



- Carrera y apertura prensa.

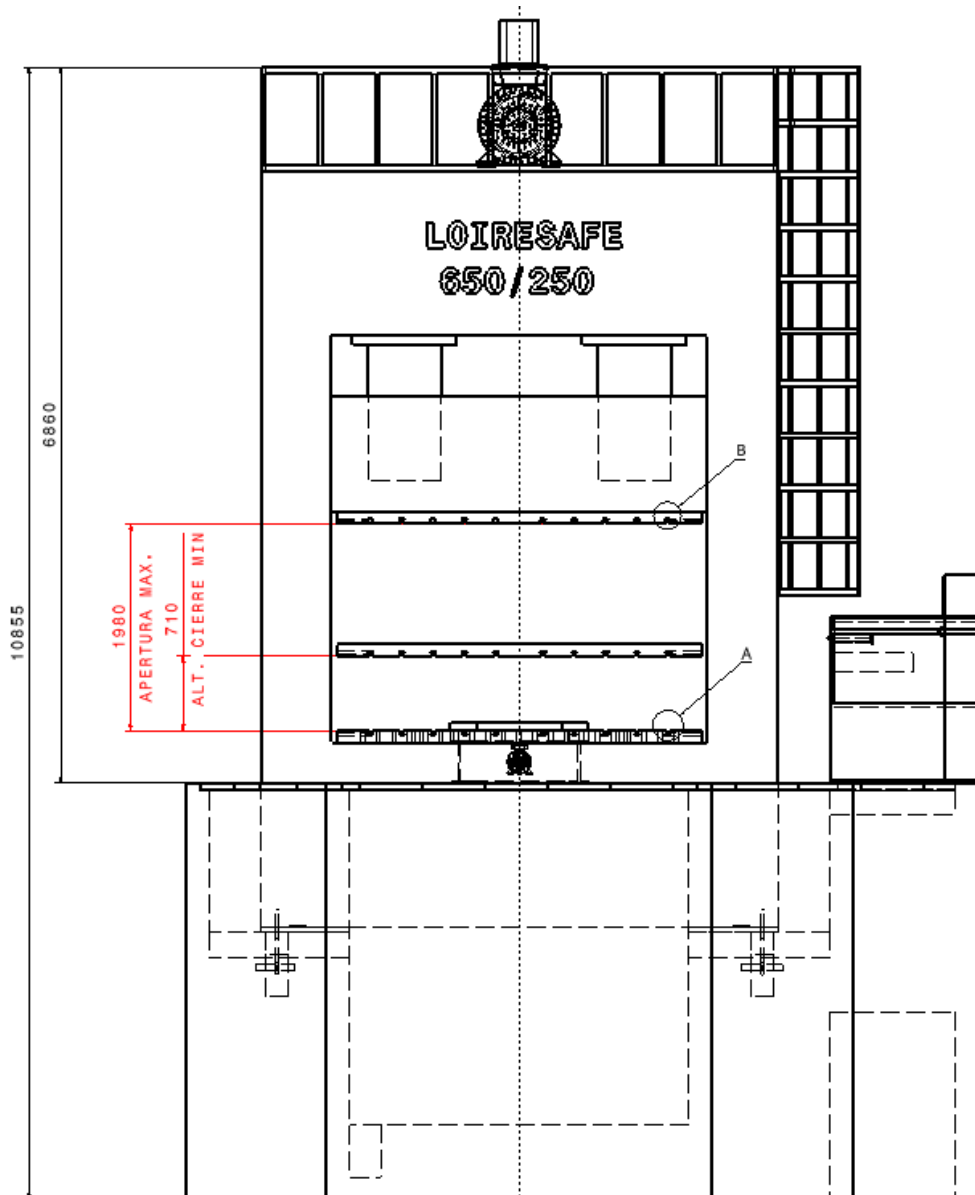

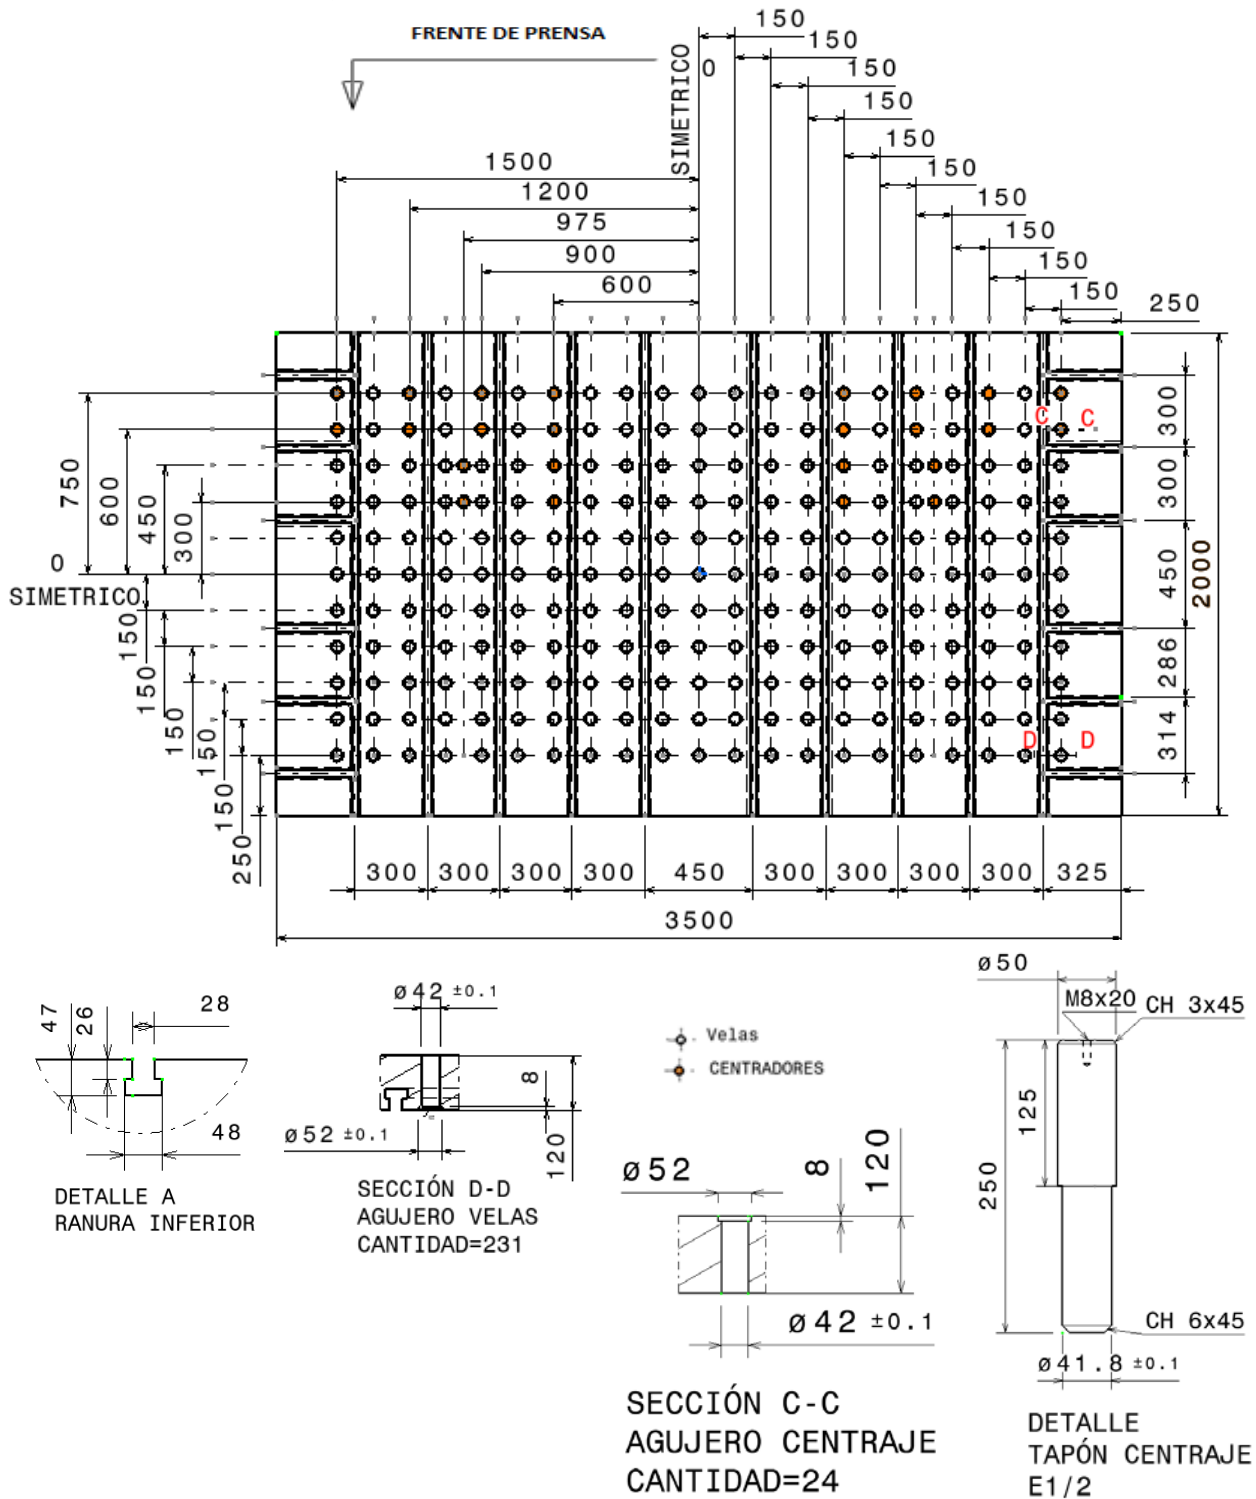

LOIRE SAFE 650 tn

- Base Superior; espesor=120 mm

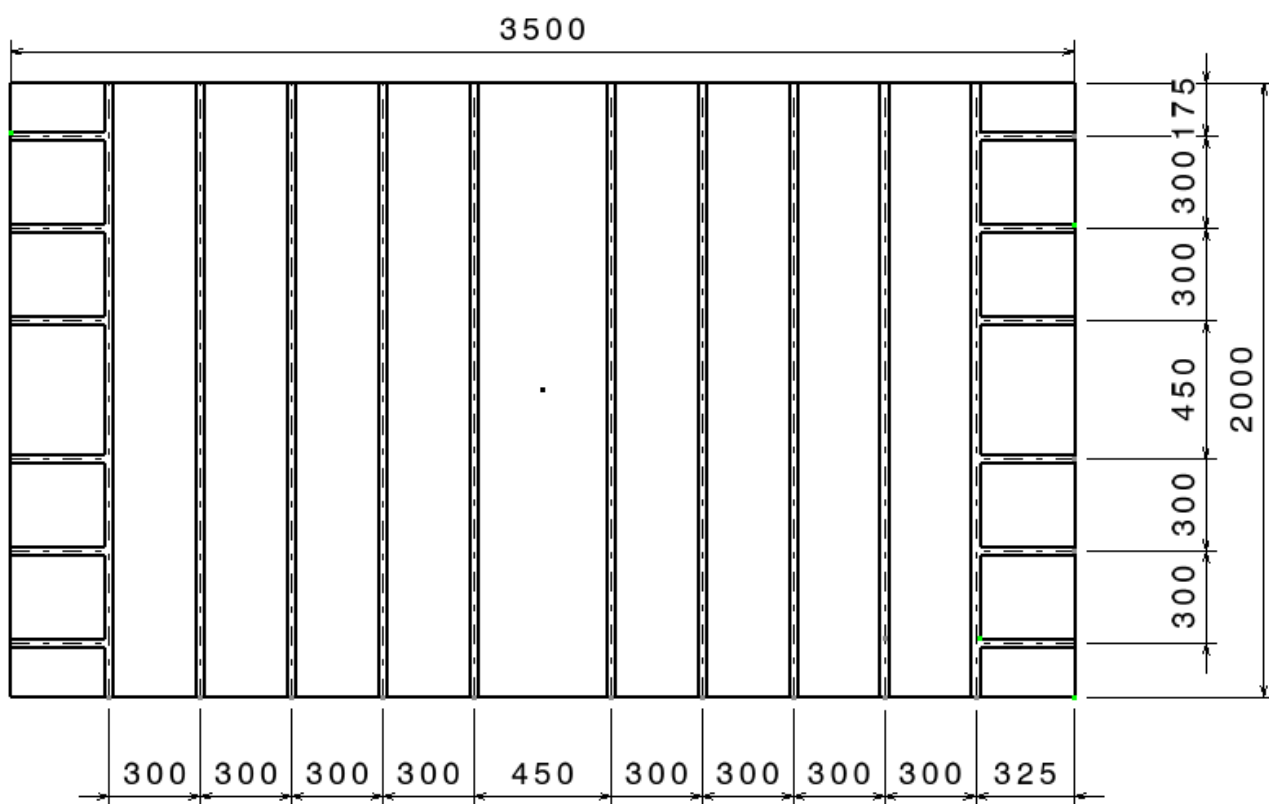

DETALLE B
RANURA SUPERIOR