


nifty

Heightrider

Instrucciones de Operación y Seguridad

MODELO HR15N SERIE

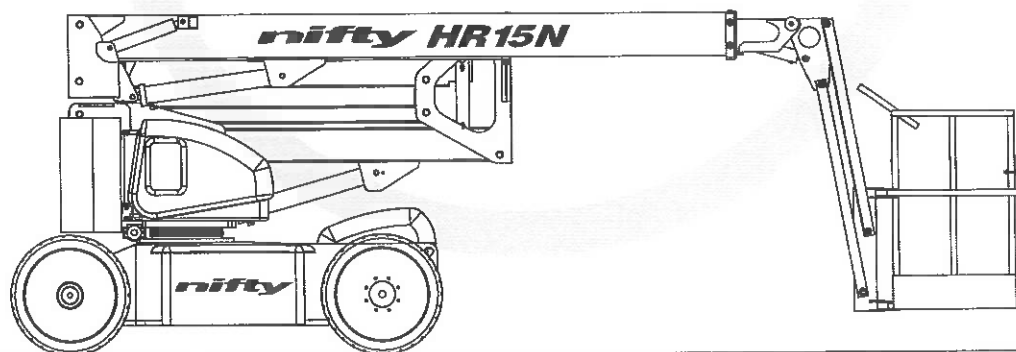

Fabricada por:
Niftylift Limited
Fingle Drive
Stonebridge
Milton Keynes
MK13 0ER
England

niftylift.com
info@niftylift.com



www.niftylift.com
e-mail: info@niftylift.com
Tel: +44 (0)1908 223456
Fax: +44 (0)1908 312733

1.4 ESPECIFICACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICA	HR15N (SP45N)
ALTURA MÁXIMA – FUNCIONANDO	15,60m
ALTURA MÁXIMA – PLATAFORMA	13,60m
ALCANCE ÚTIL MÁXIMO	9,60m
ALTURA MÁXIMA - REPLEGADA	1,95m
ANCHURA MÁXIMA	1,50m
LONGITUD MÁXIMA - REPLEGADA	5,94m
CAPACIDAD PLATAFORMA - Europa	225 kg
BASE DE RUEDAS	2,56m
RADIO DE GIRO - EXTERIOR	3,31m
ROTACIÓN DE TORRETA	355°
OSCILACIÓN COLA TORRETA	Cero
VELOCIDAD TRANSLACIÓN	0-2,5mph 0-4kph
TAMAÑO PLATAFORMA	1,50m x 0,70m
CONTROLES	Eléctrico proporcional sobre hidráulico
PRESIÓN HIDRÁULICA	200 bar
NEUMÁTICOS	Sólidos, sin marca optativos
GRADUACIÓN	25%
PESO MÍNIMO VEHÍCULO	6.400kg
PRESIÓN SOBRE EL SUELO MÁXIMA	0,152 kn/cm ²
FUENTE DE POTENCIA	Modelos E (Eléctricos) – Baterías 8 x 6v 350 AH Modelos D (Diesel) – Kubota 722 (2X4 y N) O Kubota 1505 (4x4) DE (Diesel y batería) – Diesel bi-energía