

PRINTLAM CTI

tauler 8
laminating tech

La laminadora B1, *friendly* y automática



PRINTLAM CTI-75 343x141x150cm

La imagen mostrada no establece relación contractual. TAULER se reserva el derecho de modificar las características de este catálogo sin previo aviso.

PRINCIPALES VENTAJAS

AUTOMÁTICA

MÁXIMO RENDIMIENTO.

RENTABILIDAD

INCREMENTA EL VALOR DESDE LA IMPRESIÓN HASTA EL ACABADO.

ALTA VELOCIDAD

MEJOR CAPACIDAD DE RESPUESTA.

ERGONÓMICA

TOTALMENTE FUNCIONAL.

UN SOLO OPERARIO

OPTIMIZA COSTES LABORALES.

SIMPLICIDAD DE USO

EVITA PROBLEMAS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO.

ROBUSTEZ

FABRICADA EN ACERO CON COMPONENTES DE PRIMER ORDEN.

PRINTLAM CTI

La laminadora B1, *friendly* y automática

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Introducción automática de los pliegos mediante un cabezal neumático.

Barras para el centrado del papel.

Rodillo calandra calefactado mediante resistencias eléctricas en baño de aceite térmico.

Velocidad regulable mediante variador electrónico.

Sistema de corte mediante micro perforador y rodillo tijera.

Sistema automático de registro y solapado de los pliegos mediante tacones frontales.

Fotocélula de control de entrada para detener la máquina en caso de detección de fallo en la introducción de los pliegos.

Accionamiento neumático del rodillo de presión y protección del mismo.

Sistema de corte apto para film gofrado y nylon mono-orientado.

Gobernada mediante PLC y pantalla táctil.



Rodillo de presión apto para el pelicultado de pliegos provenientes tanto de impresión offset como digital.

Cuchilla para cortar a la medida la bobina de film.

Cortador separador compacto y de regulación automática.

Sistema rompe fibras para evitar el abarquillado del papel.

PESO Y DIMENSIONES

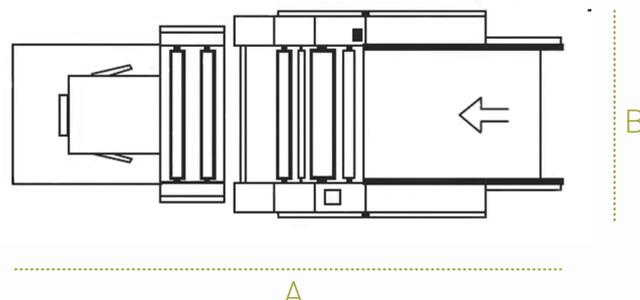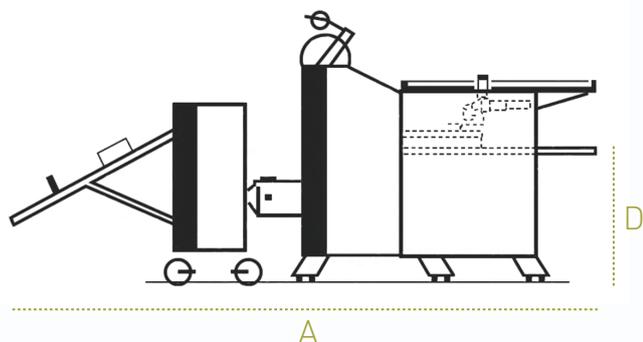

	75	105
Longitud máxima (A):	343 cm	353 cm
Anchura máxima (B):	141 cm	173 cm
Altura máxima (C):	150 cm	150 cm
Altura de trabajo (D):	90 cm	90 cm
Peso:	1250 Kg	1450 Kg

DATOS TÉCNICOS

	75	105		
Formato máximo:	750x1050 mm	1050x1050 mm	Gramaje ⁽¹⁾ :	Desde 135 g/m ² hasta 450 g/m ²
Formato mínimo:	200x250 mm	250x200 mm	Presión:	Neumática
Altura de pila:	530 mm	530 mm	Potencia eléctrica instalada:	75 9,2 Kw. 105 12,2 Kw.
Velocidad mecánica máxima ⁽¹⁾ :	30 m/min	30 m/min	Alimentación eléctrica:	400 V trifásica 50 Hz
Producción máxima ⁽¹⁾ :	4000 hojas/h	4000 hojas/h		

(1) Según condiciones del film, habilidad del operador y tipo, condiciones, calibre y formato del papel.