
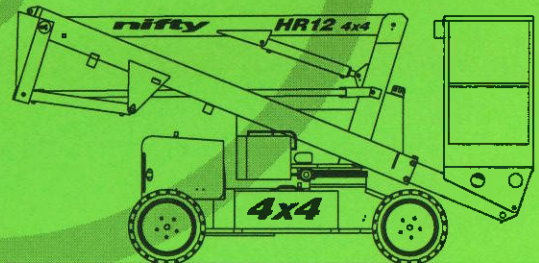
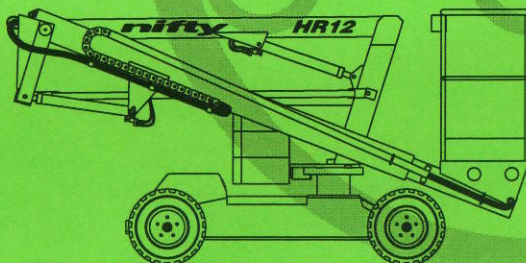


nifty

Heightrider

Instrucciones de Operación y Seguridad
MODELO HR10, HR12 & HR12 4x4 SERIE

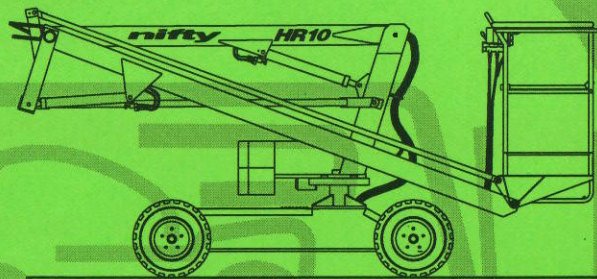

niftylift.com
info@niftylift.com



Fabricada por:
Niftylift Limited
Fingle Drive
Stonebridge
Milton Keynes
MK13 0ER
England

www.niftylift.com
e-mail: info@niftylift.com
Tel: +44 (0)1908 223456
Fax: +44 (0)1908 312733

1.4 ESPECIFICACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICA	HR10	HR10N	HR12	HR12N	HR12 4x4
ALTURA MÁXIMA - FUNCIONANDO	10m		12,20m		12,25m
ALTURA MÁXIMA - PLATAFORMA	8m		10,20m		10,25m
ALCANCE ÚTIL MÁXIMO	4,50m		6,10m		
ALTURA MÁXIMA - REPLEGADA	1,90m				1,94m
ANCHURA MÁXIMA	1,50m	1,40m	1,80m	1,50m	1.62m
LONGITUD MÁXIMA - REPLEGADA	4,30m		4,10m		3.98m
CAPACIDAD PLATAFORMA	200 kg				
BASE DE RUEDAS	1,80m				
RADIO DE GIRO - EXTERIOR	3,15m				3,40m
ROTACIÓN DE TORRETA	355°				
OSCILACIÓN COLA TORRETA	Cero				
VELOCIDAD TRANSLACIÓN - REPLEGADA	0-3.4kph				0-3.7kph
TAMAÑO PLATAFORMA	0,65m x 1,10m				
CONTROLES	Hidráulicos totalmente proporcionales				
PRESIÓN HIDRÁULICA	200 bar				
NEUMÁTICOS	Rellenos de espuma				
GRADUABILIDAD	25%				30%
SEPARACIÓN DEL SUELO	165mm		185mm		260mm
PESO MÍNIMO VEHÍCULO	1.930kg	1.250kg	2.400kg	2.950kg	3.330kg
PRESIÓN SOBRE EL SUELO MÁXIMA	0,049 kn/cm ²	0,054 kn/cm ²	0,040 kn/cm ²	0,048 kn/cm ²	0,054 kn/cm ²
FUENTE DE POTENCIA	Modelos E (Eléctricos) – Baterías 4 x 6v 250 AH Modelos P (G) (Gasolina) – Motor Honda GX240 Modelos D (Diesel) – Motor Kubota OC60 o OC95				