


nifty

120T

Instrucciones de Operación y Seguridad

MODELO 120 SERIE

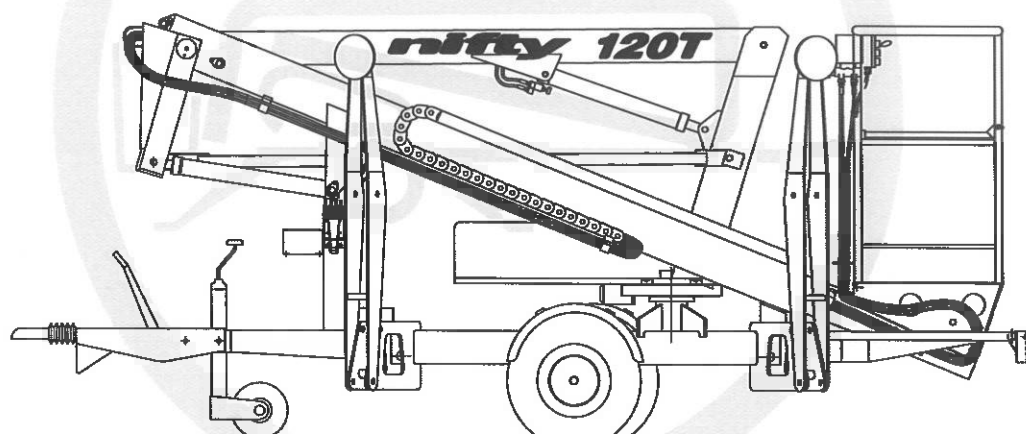

niftylift.com
info@niftylift.com



Fabricada por:
Niftylift Limited
Fingle Drive
Stonebridge
Milton Keynes
MK13 0ER
England

www.niftylift.com
e-mail: info@niftylift.com
Tel: +44 (0)1908 223456
Fax: +44 (0)1908 312733

1.4 ESPECIFICACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICA	N120T (TM34T)
ALTURA MÁXIMA - FUNCIONANDO	12,2 m
ALTURA MÁXIMA - PLATAFORMA	10,2m
ALTURA MÁXIMA - REPLEGADA	1,9m
ALCANCE ÚTIL MÁXIMO	6,1m
ANCHURA MÁXIMA - REMOLCANDO	1,5m
DESPLIEGUE DE GATOS	3,55m
LONGITUD MÁXIMA - REPLEGADA	4,45m
CAPACIDAD MÁXIMA – (EUROPEA)	200 kg (440 lb)
ROTACIÓN DE TORRETA	360°
BALANCEO COLA TORRETA	Cero
VELOCIDAD MÁXIMA TRANSLACIÓN	72 kph
TAMAÑO PLATAFORMA – LONGITUD X ANCHURA	0,65m X 1,1m
CONTROLES	Hidráulicos proporcionales completos
PRESIÓN HIDRÁULICA	200bar
NEUMÁTICOS	165 R13 86R 4,5 bar (65 psi)
SEPARACIÓN DEL SUELO	26cm
PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (MÁXIMO)	1.300kg
PRESIÓN DEL SUELO MÁXIMA	0,06 kn/cm ²
FUENTE DE POTENCIA	Modelos E (Eléctricos) – Baterías 4 x 6v 250 AH Modelos P (G) (Gasolina) – Motor Honda GX160 Modelos D (Diesel) – Motor Yanmar L40 o Kubota OC60