


Aeroterms electrónicos portátiles

Portable electronic air-blow heaters



Dimensiones | Dimensions

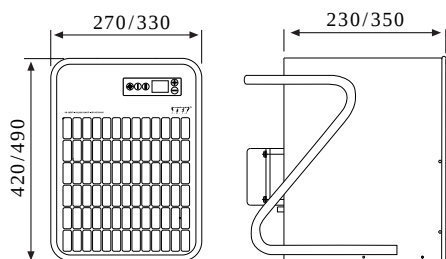

AER-PE

Descripción: Aeroterms eléctricos contruidos en chapa de acero pintada en epoxi color RAL-9006, protegida con una capa de barniz y con perfil frontal de poliamida inyectada.

Selección del tiempo de funcionamiento de 1h a 9h.

Paro del equipo temporizado, para evacuación del calor de las resistencias, IP34.

Estos aeroterms poseen un protector térmico automático que desconectara el equipo en caso de sobrecalentamiento. Soporte y un mando digital frontal incorporado, con los siguientes mecanismos para su control:

- Pantalla de visualización temperatura ambiente.
- Pulsador sólo ventilación y puesta en marcha.
- Pulsador puesta en marcha ventilación y potencia (dos marchas).
- Pulsador para selección de temperatura (máx.35°C).
- Selección del paro ventilador una vez llegada a la temperatura seleccionada: "0" paro resistencias y ventilador y "1" paro únicamente resistencias.

Aplicaciones: Para uso en fábricas, comercios, explotaciones ganaderas, obras y otras instalaciones.

AER-PE

Description: Electrical air-blow heaters manufactured in sheet steel, coated in epoxy colour RAL-9006, protected with a layer of varnish and with front profile of injected polyamide.

Operating time selection from 1 to 9 hours. Unit stop timer, for heat dissipation from the resistors, IP34.

These unit heaters are supplied with an automatic thermal protector that disconnect the unit to prevent overheating. The units include a handle support and brackets for wall mounting and a digital front panel with the following control mechanisms:

- Room temperature screen display.
- Fan only and start up button.
- Fan start up and power (two speeds) button.
- Temperature selection button (max. 35°C).
- Selector switch for stopping: "0" stop the heating elements and ventilator and "1" stop the heating elements only.

Applications: For use in factories, businesses, farms, construction sites and other facilities.

Bajo demanda aeroterms en otras tensiones, consultar.


Air-blow heaters available in different voltages, on request.



Selector paro, ventilación y de ajuste de temperatura ambiente.
Selector switch for stop, ventilation and adjustment of the room temperature.



Soporte para su fácil transporte y su uso en pared.
Support for easy transportation and use on wall.



Caja de conexión de fácil acceso.
Easily accessible connection box.



Nuevo soporte regulable a tres posiciones, incluido.
New support adjustable to three positions, including.

TIPO TYPE	CÓDIGO CODE	V	kW	MARCHAS STAGES	FRECUENCIA FREQUENCY	CAUDAL FLOW RATE	NIVEL SONORO NOISE LEVEL	KG
AER-PE3*	82002	230	3,2	1,6/3,2	50/60Hz	300 m³/h	45,2 dB (A)	7
AER-PE5	82013	3N~400	5,25	5,25		400 m³/h	48,2 dB (A)	8
AER-PE6	82023		6	3/6		840 m³/h	49,7 dB (A)	13
AER-PE9	82033		9	4,5/9		840 m³/h	49,7 dB (A)	13
AER-PE12	82043		12	6/12		1.050 m³/h	52,2 dB (A)	15
AER-PE15	82053		15	4,5/15		1.050 m³/h	52,2 dB (A)	15
AER-PE5	82012	3~230	5,25	5,25		400 m³/h	48,2 dB (A)	8
AER-PE6	82022		6	3/6		840 m³/h	49,7 dB (A)	13
AER-PE9	82032		9	4,5/9		840 m³/h	49,7 dB (A)	13
AER-PE12	82042		12	6/12		1.050 m³/h	52,2 dB (A)	15

*Cable 1,5 m y clavija incorporados.

*Cable 1,5 m with plug.