
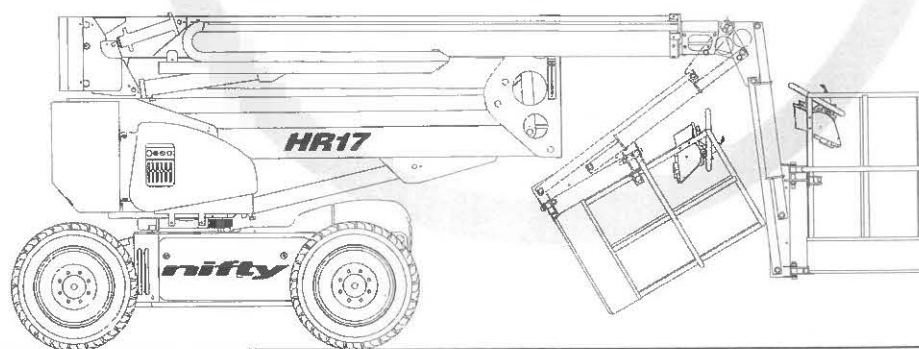


nifty

Heightrider

Instrucciones de Operación y Seguridad

MODELO HR15 & HR17 (2x4 & 4x4) SERIE

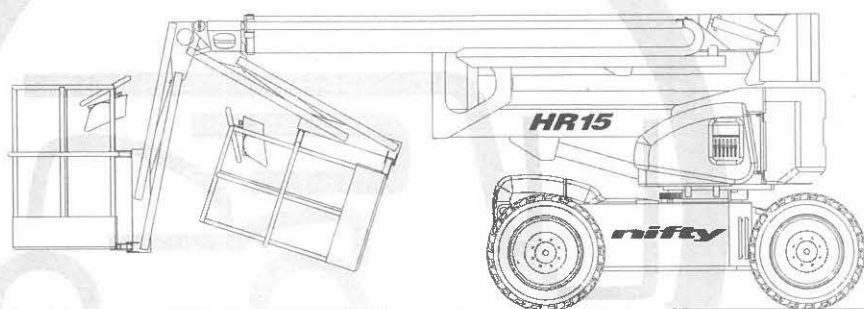

Fabricada por:
Niftylift Limited
Fingle Drive
Stonebridge
Milton Keynes
MK13 0ER
England

niftylift.com
info@niftylift.com



www.niftylift.com
e-mail: info@niftylift.com
Tel: +44 (0)1908 223456
Fax: +44 (0)1908 312733

1.5 ESPECIFICACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICA	HR15 (2X4)	HR15 (4X4)	HR17 (2X4)	HR17 (4X4)
ALTURA MÁXIMA - FUNCIONANDO	15,75m 51 pies 8 pulgadas		17,33m 56 pies 10 pulgadas	
ALTURA MÁXIMA - PLATAFORMA	13,75m 45 pies 1 pulgada		15,33m 50 pies 3 pulgadas	
ALCANCE ÚTIL MÁXIMO		9,6m 31 pies 6 pulgadas		
ALTURA MÁXIMA - REPLEGADA	2,1m 6 pies 11 pulgadas		2,17m 7 pies 1 pulgada	
ANCHURA MÁXIMA		1,98m 6 pies 6 pulgadas		
LONGITUD MÁXIMA - REPLEGADA		6,00m 19 pies 8 pulgadas		
CAPACIDAD PLATAFORMA - Europa		225kg		
BASE DE RUEDAS		1,8m 5 pies 11 pulgadas		
RADIO DE GIRO - EXTERIOR		4,05m 13 pies 3 pulgadas		
ROTACIÓN DE TORRETA		355°		
OSCILACIÓN COLA TORRETA		Cero		
VELOCIDAD TRANSLACIÓN	0-3,2mph 0-5,1kph	0-4,1mph 0-6,6kph	0-3,2mph 0-5,1kph	0-4,1mph 0-6,6kph
TAMAÑO PLATAFORMA		1,80m x 0,70m 5 pies 11 pulgadas x 2 pies 2 pulgadas		
CONTROLES		Eléctrico proporcional sobre hidráulico		
PRESIÓN HIDRÁULICA		200 bar		
NEUMÁTICOS		Rellenos de espuma		
GRADUABILIDAD	30%	45%	30%	45%
PESO MÍNIMO VEHÍCULO	5.460kg 12039lbs	5.560kg 12260lbs	5.660kg 12480lbs	5.760kg 12700lbs
PRESIÓN SOBRE EL SUELO MÁXIMA	0,13kN/cm ² 27186lbs/ft ²	0,133kN/cm ² 27648lbs/ft ²	0,13kN/cm ² 27186lbs/ft ²	0,133kN/cm ² 27648lbs/ft ²
FUENTE DE POTENCIA	Modelos D (Diesel) – Kubota 722 (2X4) O Kubota 1505 (4x4)			