



Minipack-torre S.p.A.

Via Provinciale, 54 - 24044 Dalmine (BG) - Italy

Tel. (035) 563525 - Fax (035) 564945


E-mail: info@minipack-torre.it

<http://www.minipack-torre.it>



- I** ISTRUZIONE PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE
GB INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE
D INSTALLATIONS, GEBRAUCHS UND WARTUNGSANWEISUNGEN
F INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, L'EMPLOI ET L'ENTRETIEN
E INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

Mailbag Digit

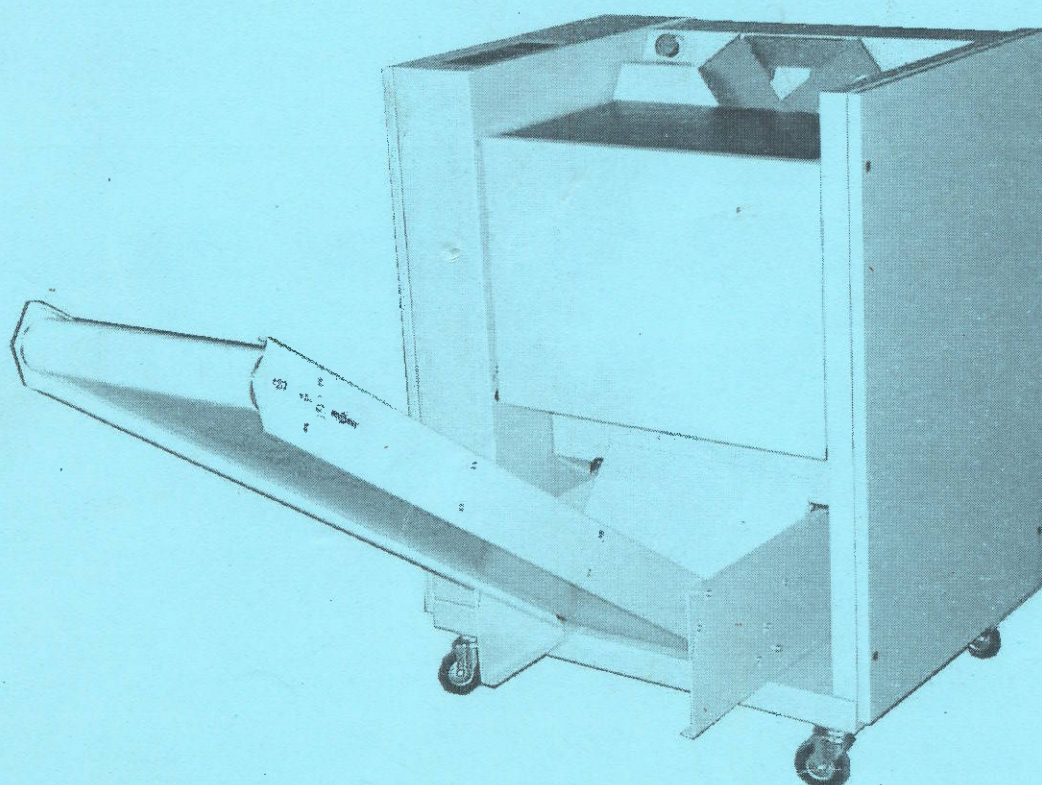

- I** LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO LIBRETTO PRIMA DI USARE LA MACCHINA
GB BEFORE USING THE MACHINE PLEASE CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS
D BEACHTEN SIE GUT DIE BEDINUNGSANLEITUNG BEVOR MAN DIE MASCHINE BENÜTZT
F NOUS VOUS PRIONS DE BIEN LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA MACHINE
E LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR LA MÁQUINA

I	ITALIANO	Pagina 1
GB	ENGLISH	Page 9
D	DEUTSCH	Seite 17
F	FRANÇAIS	Page 25
E	ESPAÑOL	Página 33



DOC. N. FM111019
REV. 03
ED. 12.2008

2.2 DATOS TÉCNICOS

Peso neto máquina: 130Kg

Dimensiones de la máquina

Ancho: 600 mm

Largo: 840 mm

Alto: 1050 mm

Dimensiones de la máquina embalada

Ancho: 740 mm

Largo: 940 mm

Alto: 1230 mm

Condiciones ambientales

Temperatura: 0 + 40°C

Humedad relativa (no condensada): 90%

Instalación eléctrica

Tensión: véanse los datos en la etiqueta

Frecuencia: véanse los datos en la etiqueta

Potencia total: véanse los datos en la etiqueta

Potencia motores individualmente: véase el esquema eléctrico

Sistema de conexión: monofásico + neutro + tierra

Grado de protección: IP20

Datos relativos al producto que se debe empaquetar

Ancho: Min.160/Max.250 mm

Largo: Min.100/Max.360 mm

Espesor: Hasta 15 mm

Producción y límites de empleo

Producción: 20 piezas/minuto

Películas utilizables: Polietileno transparente o estampado (versión con doble fotocélula). Espesor máx. 30 micrones

ATENCIÓN!

La máquina NO ha sido fabricada con dispositivos contra incendio, pero ha sido fabricada en versión estándar, por lo tanto queda prohibido instalarla y hacerla trabajar en locales con riesgo de deflagración (explosión).

No alejarse de los valores o de los límites de elaboración descriptos mas arriba.

Todo otro uso no previsto, dado que no es conforme a las especificaciones técnicas, se debe considerar "NO ADMISIBLE".