


DATOS TÉCNICOS M1-M2:

Potencia del motor 4 kW (5,3 HP)
Longitud máxima de herramienta 140 mm
Longitud fuera de la pinza 100 mm
Diámetro máximo de la fresa 20 mm
Velocidad máxima de rotación 18.000 rpm
Anclaje herramienta ER 32

✓ **Imagen 25: Mandril M1-M2**

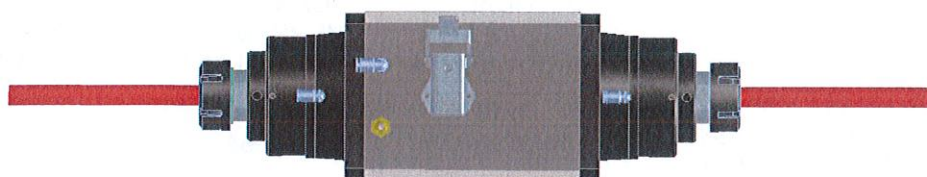


DATOS TÉCNICOS M5 :

Potencia del motor 4,5 kW (6,8 HP)
Longitud máxima de herramienta 150 mm
Longitud fuera de la pinza 110 mm
Diámetro puntas 16 mm
Velocidad máxima de rotación 18.000 rpm
Anclaje herramienta ER 32
Refrigeración por aire comprimido.

Condiciones de precalentamiento:

- 2 min. a 6000 r.p.m.
- 2 min. a 9000 r.p.m.
- 1 min. a 12000 r.p.m.
- 1 min. a 18000 r.p.m.

Imagen 29: Motor con doble extensión M5

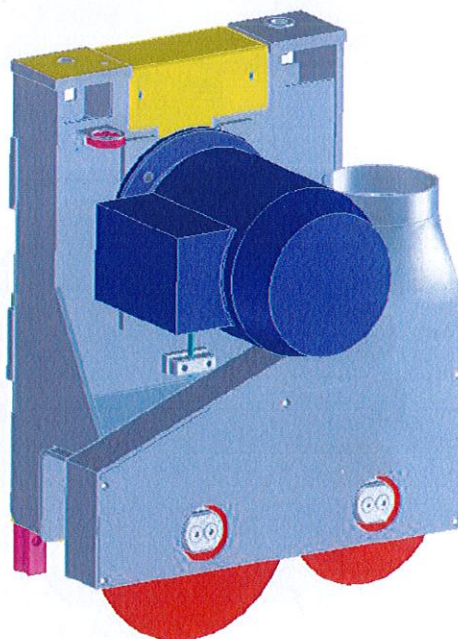

DATOS TÉCNICOS M6:

Potencia del motor 3 kW (4 HP)
Velocidad máxima de rotación 6.000 rpm
Diámetro máximo de la hoja del radio: 180 mm
Diámetro máximo de la hoja del listón 235 mm

Imagen 30: Unidad de motor de radio / listón M6